

# Fightas® TK15C

## ファイタス® TK15C [強力150kg]

### 特長

- 150kgの強力な抗張力を確保した膜材です。
- 特設大型テントや大型施設のルーフ、ドーム型天井、テント倉庫などに活躍します。

### 国土交通省認定膜材料

建築基準法第37条第二号認定品  
MEM-9011 (旧C種認定品)

建築基準法施行令第109条の  
5第一号認定品 UW-9004

### ご注意

- 縦縫いの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。



ホワイト




アイボリー




グリーン



ネイビー

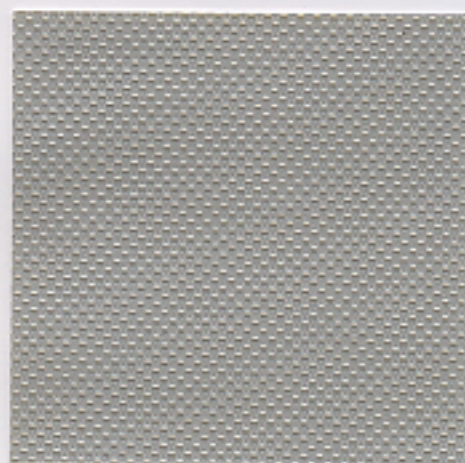

Quality Sample



パールシルバー



- 基 布/ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号/F-62016
- 規 格/104cm×50m乱
- 表 面 処 理/フッ素樹脂コート加工

### Features

- High tensile strength of 150kg●The material is best used for purpose-built large tents, roofs of large facilities, domed ceilings and tent warehouses.

### Precautions

- When patching fabrics width-wise, be sure to align their grains in the same direction.

	表面処理	商品点数		幅 (cm)	長さ (m)	厚さ (mm)	重量 (g/m <sup>2</sup> )	芯強さ (kg/3cm) <抗張力(N/3cm)>		引裂強さ (kg) <引裂強さ(N)>		破断強度 (%)		耐水度 (mm)	認定番号
		色	柄					たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
ファイタスTK15C	フッ素樹脂コート加工	5	—	104	50	0.65	770	165 <1617>	150 <1470>	18 <177>	18 <177>	19	25	2000	F-62016 MEM-9011 (旧C種認定品) UW-9004

●測定平均値であり、保証値ではありません。