

Oasis® CS Softel®


オアシス® CS ソフトル®

特長

- 落ち着いた濃色カラーと柔らかい素材感で、おだやかな印象です。
- 高いコストパフォーマンス性のある製品です。
- 安全性の高い最高位の難燃ポリエステル繊維を使用した後染め加工の素材。屋内での使用にも最適です。
- 火災時にも有害なシアンガスなどの発生がなく、一酸化炭素や煙の発生を最小限に抑えます。
※シアンガス・一酸化炭素な頭痛や呼吸障害を引き起こすなどの高い毒性があります。
- 別注色についてはロット生産にて承ります。

ご注意

- 後染め加工のため、強い紫外線にさらされると、装飾テントの樹脂加工品に比べて退色が早く起こることがあります。
- 裏面に光が当たると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。
- 裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際、ご注意ください。(樹脂の塗ってあるほうが裏面です)
- 幅縫いの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。
- ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。
- 装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。
取付場所・諸条件により雨が濡る可能性がありますのでご注意ください。

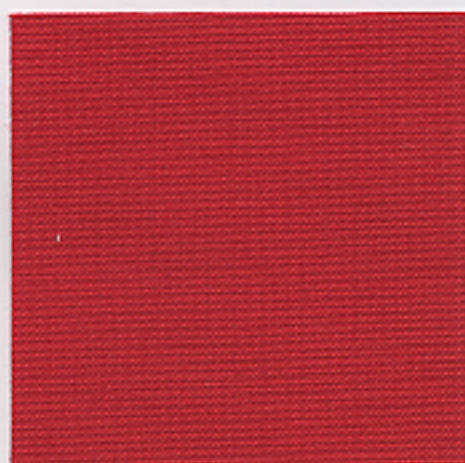

Quality Sample



- 基 布/難燃ポリエステル100%
- 防火製品認定番号/F-11047
- 防火物品試験番号/BO-990029
- 規 格/103cm×50m乱
- 表 面 処 理/撥水加工



6702
(カーマインレッド)



6708
(ブルー)



6701
(ダークレッド)



6712
(ネイビー)



6706
(ベージュ)



6707
(フォレストグリーン)

Features

- Mild impression with subdued and deep colors as well as soft material texture.
- High-cost performance.
- Piece-dyed material of highly safe, premium flame-retardant polyester fiber. Best suitable for indoor use.
- Even when a fire occurs, it does not produce toxic cyanide gas, minimizing the generation of carbon monoxide and smoke. *Cyanide gas and carbon monoxide are high toxic and cause headaches and respiratory problems.
- Lot production is available for custom-ordered colors.

Precautions

- Because of its piece-dyeing process, if exposed to intense UV rays, colors used with decorative tents may fade earlier than resin-processed products.
- Exposure to light on the backside of the material may accelerate discoloration. Be careful not to shed light on the backside.
- The backside is finished with resin coating. Be careful when using sewing machine (Resin applied to backside).
- When patching fabrics width-wise, be sure to align their grains in the same direction.
- Due to slight hue differences between lots, use material of the same lot.
- It is less water-resistant than resin-processed products in decorative tents. Rain may seep through the material depending on where it is installed and the conditions of use.

| | 表面処理 | 商品点数 | | 幅 (cm) | 長さ (m乱) | 厚さ (mm) | 重さ (g/m ²) | 抗張力 (kgf/3cm) <抗張力N/3cm> | | 引裂強度 (kgf) <引裂強度N> | | 破断伸度 (%) | | 耐水度 (mm) | 認定番号 |
|-------------------|------|------|---|--------|---------|---------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|----|----------|----------------------|
| | | 色 | 柄 | | | | | たて | よこ | たて | よこ | たて | よこ | | |
| オアシス® CS ソフトル® | 撥水加工 | 6 | — | 103 | 50 | 0.38 | 280 | 80 <784> | 75 <735> | 5 <49> | 5 <49> | 24 | 25 | 900 | F-11047 BO-990029 |

●測定平均値であり、保証値ではありません。