

Outdoor[®] TK15C

アウトテリア[®] TK15C

特長

従来製品より、
さらに耐候性をグレードアップしました。

- 150kgの強力な抗張力を持つ膜材です。
- 強い日差しをソフトに透過することで、明るい自然な空間を演出します。


国土交通省認定膜材料

建築基準法第37条第二号認定品
MMEM-9011 (IBC種認定品)

建築基準法施行令第109条の
5第一号認定品 UW-9004

ご注意

- ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

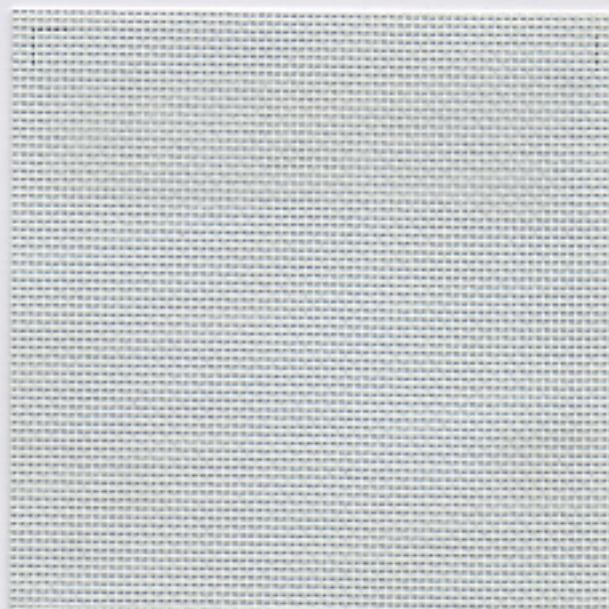

ホワイト

44



- 基材 布/ポリエステル100%
- 防火製品認定番号/F-62016
- 規格 幅/104cm×50m乱
- 表面処理/フッ素樹脂コート加工

Features

- High tensile strength of 150kg ●Renders ambients bright and natural by softly transmitting strong sunshine.

Precautions

- Due to slight translucent differences between lots, use material of the same lot.

| | 表面処理 | 商品点数 | | 幅 (cm) | 長さ (m乱) | 厚さ (mm) | 重さ (g/m ²) | 抗張力(kgf/3cm) <数値のみ/2cm> | | 引張強度(kgf) <引張力(N)> | | 破断伸度(%) | | 耐水圧 (mm) | 認定番号 |
|--------------|----------------|------|---|-----------|------------|------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------|----|-------------|---|
| | | 色 | 柄 | | | | | たて | よこ | たて | よこ | たて | よこ | | |
| アウトテリア.TK15C | フッ素樹脂 コート加工 | 1 | — | 104 | 50 | 0.68 | 800 | 165 <1617> | 150 <1470> | 18 <177> | 18 <177> | 19 | 25 | 2000 | F-62016 MMEM-9011 (IBC種認定品) UW-9004 |

●測定平均値であり、保証値ではありません。