

Sahara® CS Softel®


サハラ® CS ソフトエル®

特長

- コットンのような柔らかな風合いと淡い色調が温かな印象です。
- 安全性の高い最高位の難燃ポリエステル繊維を使用した後染め加工の素材。屋内での使用にも最適です。
- 火災時にも有害なシアンガスなどの発生がなく、一酸化炭素や煙の発生を最小限に抑えます。
- シアンガス・一酸化炭素な頭痛や呼吸障害を引き起こすなどの高い毒性があります。
- 別注色についてはロット生屋にて承ります。

ご注意

- 後染め加工のため、強い紫外線にさらされると、装飾テントの樹脂加工品に比べて退色が早く起こることがあります。
- 裏面に光が当たると変色を促進する原因となります。裏面に光を当てないようにご注意ください。
- 裏面に樹脂コーティングを施していますので、縫製の際、ご注意ください。(樹脂の塗ってあるほうが裏面です)
- 幅紐の場合は、布目を一定方向に揃えてお取りつけください。
- ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。
- 装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取付場所・積条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。

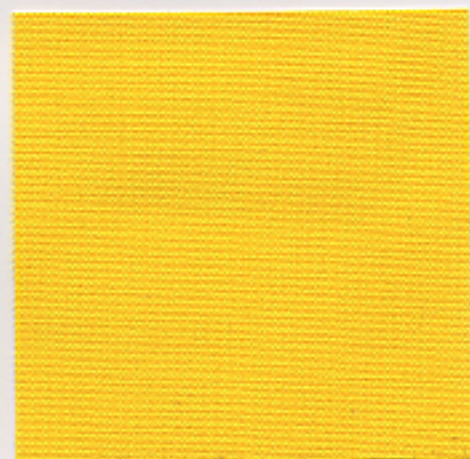

Quality Sample



- 基 布/難燃ポリエステル100%
- 防火製品認定番号/F-05039
- 防火物品試験番号/BO-980021
- 規 格/103cm×50m乱
- 表面処理/撥水加工

Features

- Warm impression with cotton-like soft texture and light (faint) color tone.
- Piece-dyed material of highly safe, premium flame-retardant polyester fiber. Best suitable for indoor use.
- Even when a fire occurs, it does not produce toxic cyanide gas, minimizing the generation of carbon monoxide and smoke.
- Lot production is available for custom-ordered colors.

| | 表面処理 | 商品点数 | | 幅 (cm) | 長さ (m乱) | 厚さ (mm) | 重さ (g/m ²) | 引張力 (kgf/3cm) <抗張力(N/3cm)> | | 引張強度 (kgf) <引張強度(N)> | | 破断伸度 (%) | | 耐水圧 (mm) | 認定番号 |
|-------------------|------|------|---|--------|---------|---------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|----------|----|----------|----------------------|
| | | 色 | 柄 | | | | | たて | よこ | たて | よこ | たて | よこ | | |
| サハラ® CS ソフトエル® | 撥水加工 | 7 | — | 103 | 50 | 0.41 | 300 | 85 <833> | 80 <784> | 5 <49> | 5 <49> | 20 | 22 | 1000 | F-05039 BO-980021 |


●測定平均値であり、保証値ではありません。



1204 (イエロー)



1203 (モカブラウン)



1207 (グリーン)



1206 (ティーフグリーン)



1212 (ホワイト)



1211 (アイボリー)



1210 (クレイ)

Precautions

- Because of its piece-dyeing process, if exposed to intense UV rays, colors used with decorative tents may fade earlier than resin-processed products.
- Exposure to light on the backside of the material may accelerate discoloration. Be careful not to shed light on the backside.
- The backside is finished with resin coating. Be careful when using sewing machine (Resin applied to backside).
- When patching fabrics width-wise, be sure to sign their grains in the same direction.
- Due to slight hue differences between lots, use material of the same lot.
- It is less water-resistant than resin-processed products in decorative tents. Rain may seep through the material depending on where it is installed and the conditions of use.