

Sirnity® W

サーニティ® W

特長

耐候性を高めた黄変防止タイプ。


●幅を195cmの広幅にして加工しやすい上、コストパフォーマンス性も高くしています。

ご注意

●ロットにより透光差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



- 基 布/ポリエステル100%
- 防火製品認定番号/F-07053
- 規 格/195cm×25m乱
- 表面処 理/フッ素樹脂コート加工

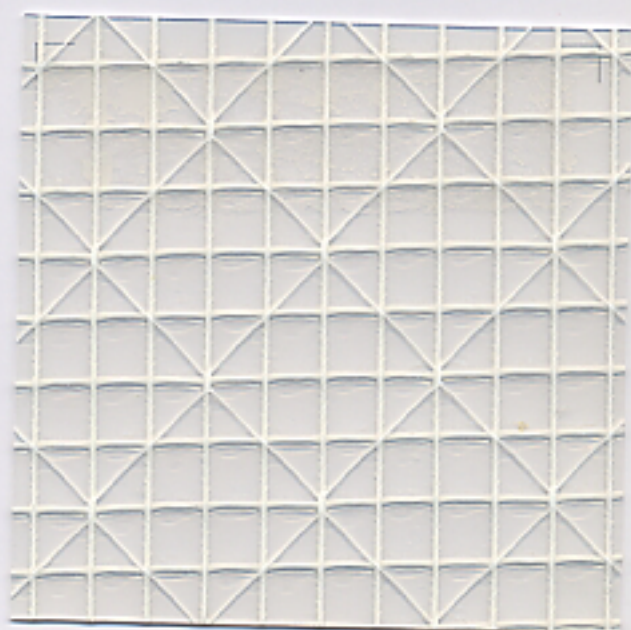

ホワイト

■耐候性促進試験データ

サーニティ® W



一般透明素材



原 片

1年経過

4年経過

9年経過

※当実験は、当社独自の紫外線照射による黄変促進実験のもので、実際の使用条件とは異なる場合があります。

Features

●Enlarged width to 195 cm to enable easy processing and enhance cost performance.

Precautions

●Due to slight translucent differences between lots, use material of the same lot.

商品名	表面処理	商品仕様		幅 (cm)	長さ (m乱)	厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	抗張力 (kg/3cm) <抗張力(N/3cm)>		引裂強度 (kg) <引裂強度(N)>		破断伸度 (%)		耐水度 (mm)	認定番号
		色	柄					たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
サーニティ® W	フッ素樹脂コート加工	1	—	195	25	1.02	910	75 <735>	70 <685>	40 <392>	30 <294>	18	20	1500	F-07053

●測定平均値であり、保証値ではありません。